


# SYSTÈME COULISSANT

## GLISSIÈRES D'ANGLE

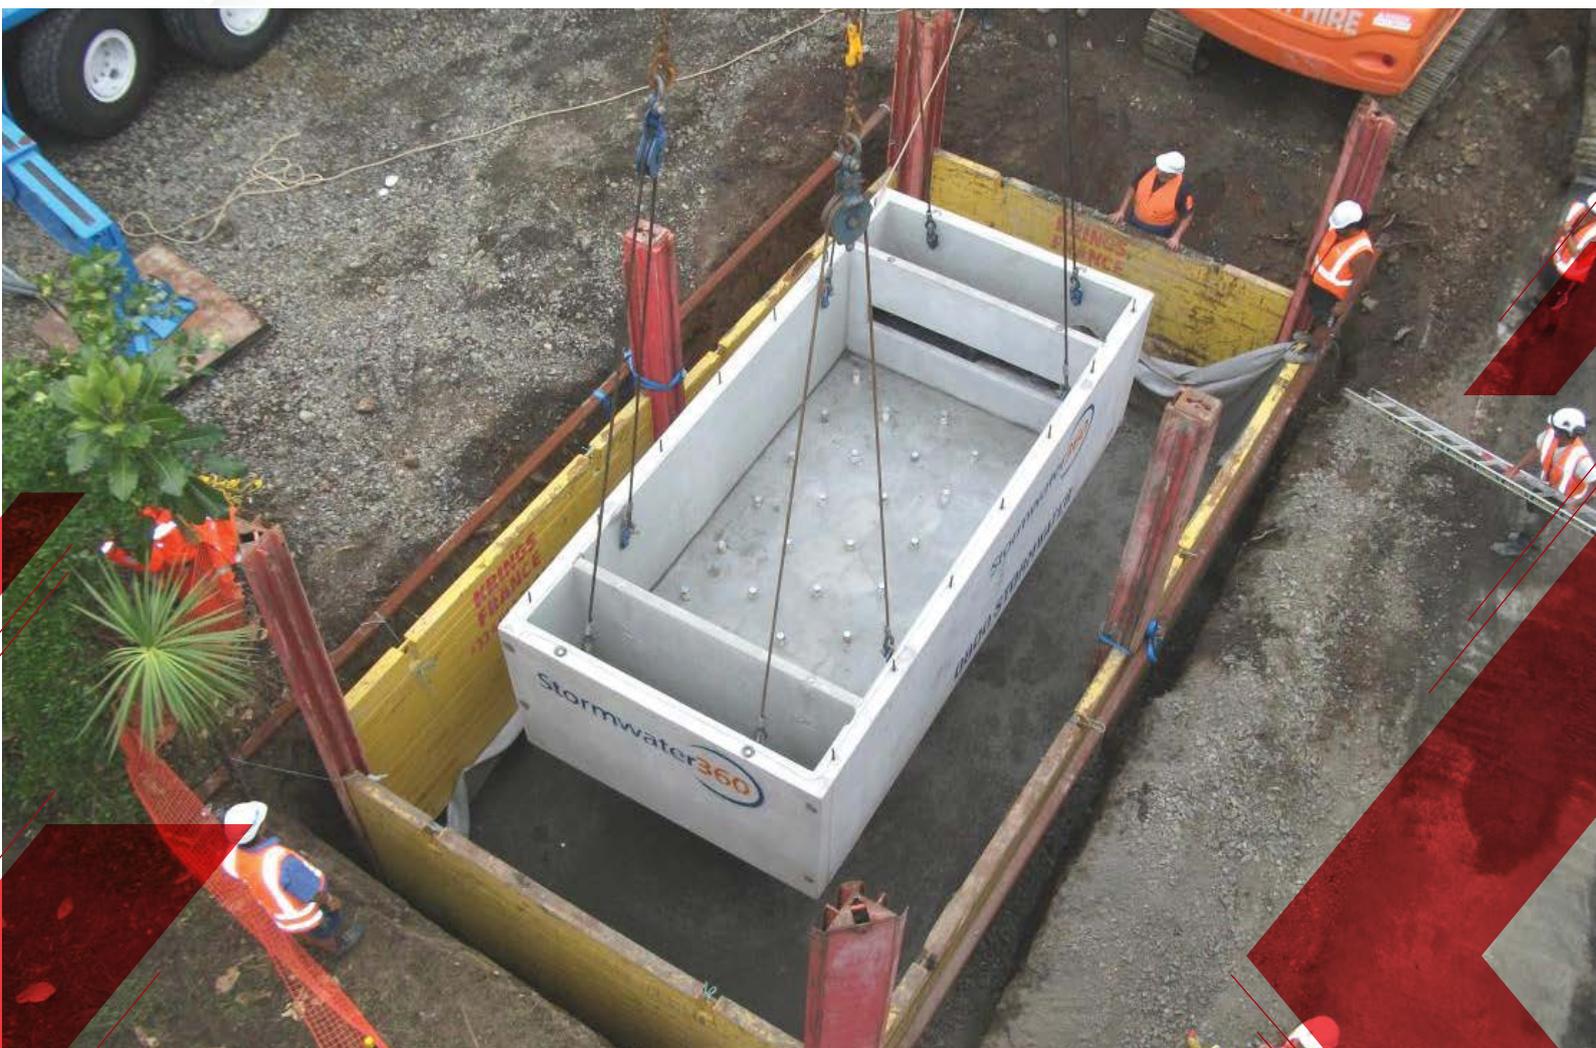

<b>Profondeur d'utilisation</b>	Max. 8.0 m
<b>Longueur poteau</b>	3.5 / 5.5 / 7.5 m
<b>Poids poteau</b>	192 / 840 / 1155 kg
<b>Moment de Flexion</b>	113 / 363 kN.m
<b>Longueur tronçon</b>	2.0 m - 6.25 m
<b>Moyen de levage</b>	Pelle ≈ 25 - 45 tonnes

- Système coulissant permettant de blinder toutes les faces d'un puits grâce à l'emploi de glissières d'angle à 90° dans lesquelles viennent s'enclencher les panneaux.
- La large gamme de panneaux garantit de multiples combinaisons dimensionnelles tout en assurant confort et sécurité.
- Idéal pour la pose de séparateur, pour la réalisation de puits de fonçage, et autres postes de relevage. Ce système limite l'emprise de l'excavation. À noter la possibilité d'utilisation des panneaux guide palfeuilles.

# SYSTÈME COULISSANT

## GLISSIÈRES D'ANGLE



<b>L</b>	Hauteur panneau
<b>L<sub>s</sub></b>	Longueur poteau
<b>L<sub>m</sub></b>	Longueur hors tout
<b>b<sub>c</sub></b>	Largeur utile entre panneaux
<b>b</b>	Largeur hors tout



# SYSTÈME COULISSANT

## GLISSIÈRES D'ANGLE SIMPLE



Longueur panneau	Hauteur panneau	Épaisseur de panneau	Charge admissible	Poids panneau	Espace de travail $b_c$	Hors tout panneau	Hors tout glissière
[m]	[m]	[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kg]	[m]	[m]	[m]
KR 2.00	2.4	100	171.6	510	2,10	2,30	2,41
	1.4			335			
KR 2.50	2.4	100	110.4	605	2,60	2,80	2,91
	1.4			400			
KR 3.00	2.4	100	81.1	690	3,02	3,22	3,33
	1.4			450			
KR 3.50	2.4	100	56.6	805	3,60	3,80	3,91
	1.4			525			
KR 4.00	2.4	120	71.0	1170	4,06	4,30	4,41
	1.4			745			
KR 4.50	2.4	120	56.2	1305	4,56	4,80	4,91
	1.4			830			
KR 5.00	2.4	120	73.1	1635	5,06	5,30	5,41
	1.4			1020			
KR 6.25	2.4	120	66.0	3510	6,29	6,53	6,64
	1.4			2315			

Pour toute autre dimension, veuillez nous consulter.

### EGECK 3000/3500/4000

Moment fléchissant	Largeur hors tout mini b	Poids glissière
[kNm]	[mm]	[kg]
113	218	164/192/218



# SYSTÈME COULISSANT

## GLISSIÈRES D'ANGLE DOUBLE



Longueur panneau	Épaisseur de panneau	GLISSIÈRE STANDARD			GLISSIÈRE HAUTE CAPACITÉ		
		Espace de travail $b_c$	Hors tout panneau	Hors tout glissière	Espace de travail $b_c$	Hors tout panneau	Hors tout glissière
[m]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
KR 2.00	100	2,10	2,60	2,71	2,15	2,65	2,77
KR 2.50	100	2,60	3,10	3,21	2,65	3,15	3,27
KR 3.00	100	3,02	3,52	3,63	3,07	3,57	3,69
KR 3.50	100	3,60	4,10	4,21	3,65	4,15	4,27
KR 4.00	120	4,06	4,60	4,71	4,11	4,65	4,77
KR 4.50	120	4,56	5,10	5,21	4,61	5,15	5,27
KR 5.00	120	5,06	5,60	5,71	5,11	5,65	5,77
KR 6.25	120	6,29	6,83	6,94	6,33	6,87	7,00

Pour toute autre dimension, veuillez nous consulter.

### DGECK 4500/5000/5500

Moment fléchissant	Largeur hors tout mini b	Poids glissière
[kNm]	[mm]	[kg]
363	305	714/780/840

